

# ВЕНТИЛЬ КИСЛОРОДНЫЙ КВБ-53



**Вентиль КВБ-53** является запорным приспособлением мембранного типа при наполнении, хранении и расходе кислорода, гелия, азота, углекислого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах.

**Тип вентиля: мембранный**


Наименование:	<b>КВБ-53</b> G3/4	<b>КВБ-53</b> G3/4	<b>КВБ-53</b> W21,8	<b>КВБ-53</b> W21,8-LH	<b>КВБ-53-P</b> G3/4
Емкость баллона:	средний	малый	средний	средний	устанавливается на рамплу
Резьба для установки на баллон:	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	G1/2 ГОСТ 6357-81
Резьба выходная:	G3/4 ГОСТ 6357-81	G3/4 ГОСТ 6357-81	W21,8x1/14 (Сп21,8)	W21,8x1/14-LH (Сп21,8-LH)	G3/4 ГОСТ 6357-81
Габаритные размеры, мм:	63x63x110	63x63x110	63x63x110	63x63x110	59x58x120
Масса комплекта, кг:	0,56	0,50	0,54	0,54	0,60

## КВБ-53

Используемые газы:



## Устройство вентиля КВБ-53:

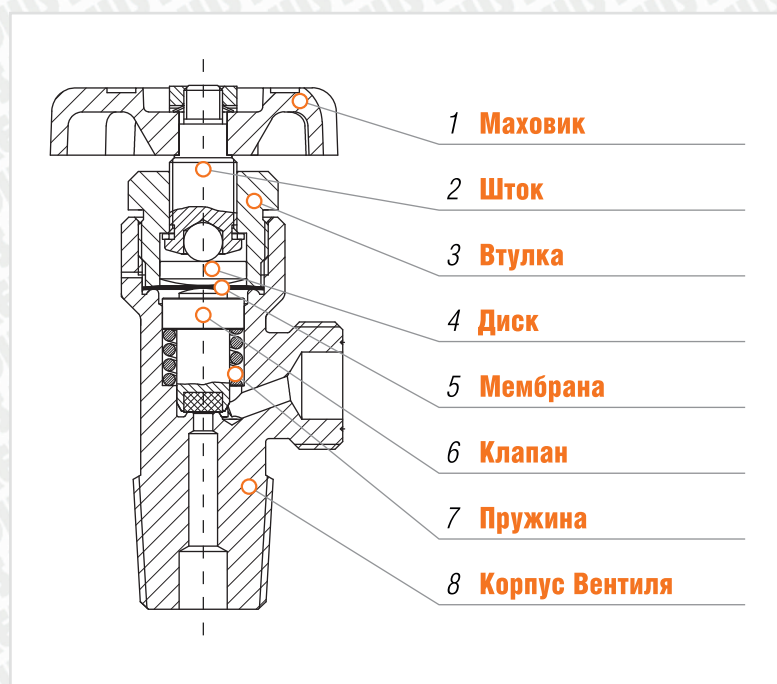

## Преимущества:



### Надежность

**Более 20 лет** безотказной работы конструкции.



### Качество

**Латунь марки ЛС-59** – материал изготовления вентиля.



### Гарантия

**До 18 месяцев** бесплатного гарантийного ремонта.



### Пожаробезопасность

**Кислородобезопасная смазка** используется при сборке вентиля.



**ВНИМАНИЕ**  
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой «Редиус» производится только на Вырицком заводе металлоизделий (ОАО «ВЗМИ») и распространяется через авторизованных дилеров и торговых представителей, список которых доступен на нашем сайте.

Информацию о наличии данного товара, скидках и действующих акциях уточняйте у менеджеров нашей компании или на сайте:

**8 (812) 325 58 88**  
**WWW.REDIUS.SPB.RU**  
**REDIUS@REDIUS.SPB.RU**